

产品规格表

型 号	DW2350Z-ST	DH2360Z-ST	DW2650Z	DH2660Z
产品图				
显示类型/芯片规格	DLP 0.65"			
亮度	3800	3600	4200	4000
原始分辨率	WXGA(1280×800)	1080P(1920×1080)	WXGA(1280×800)	1080P(1920×1080)
动态对比度	3,000,000: 1			
光源	激光			
光源寿命 (Normal / Eco)	20,000 hrs/30,000 hrs			
画面比例	16:10	16:9	16:10	16:9
投射比	0.49:1	0.48:1	1.54 - 1.86:1	1.48 - 1.75:1
缩放比	1.2 x			
梯形校正	垂直: ±30°, 水平 ±30°	垂直: ±30°, 水平 ±30°	垂直: ±30°	垂直: ±30°, 水平 ±30°
投影尺寸	50"~150" 40"~300"			
喇叭	10 W			
输入输出接口	HDMI ×2 / VGA-In (15pin D-Sub) ×2 / Audio-In (Mini-Jack) ×1 / Audio-Out (Mini-Jack) ×1 / RS-232 ×1 / USB Mini B(Service) ×1			
尺寸 (宽×高×深)	353×290×144mm (13.9"×11.4"×5.67")			
重量	4.8 kg			
电源	AC 100-240V, 50/60Hz			
功耗	常规模式：205W/195W (Max/Typ)，经济模式：155W，待机模式：<0.5W			



DW2650Z
DH2660Z
DW2350Z-ST
DH2360Z-ST

高亮度激光商务投影机

产品概述

D2000Z是丽讯高性价比的高亮度激光投影机系列。拥有低维护成本，光源寿命长达30,000小时的特点，重量仅为4.5公斤。搭载DLP®DarkChip3™芯片和BrilliantColor™技术，充分强化色彩与暗部表现，确保提供准确和鲜艳色彩的投影画面。该系列投影机非常适合需要高亮度、高对比度和灵活安装的商务、教育、客厅应用，并具有水平/垂直梯形校正和4角调整功能。D2000Z系列内置双HDMI接口提供足够的连接性，并配备10W扬声器轻松享受令人惊叹的音效体验。



Vivitek 丽讯官网



官方微信公众号

台达电子企业管理(上海)有限公司
上海市浦东新区华东路1675号1幢1层、7-8层 邮编:201209
电话: 86-21-58360088
服务热线: 400-888-3526
或请查询Vivitek丽讯中国网站 www.vivitek.com.cn

2024.12.17

A brand of 

经销商盖章处:



D2000Z 系列



产品特点

DLP Darkchip3 及 BrilliantColor 技术



该系列支持DLP®chip3和BrilliantColor™技术，确保清晰生动的画面，具有3,000,000:1高对比度，可提供高对比度、准确和鲜艳的色彩。



Without BrilliantColor

BrilliantColor™

高亮度投影，不畏环境光



该系列具有最高4,200流明的亮度和3,000,000:1的高对比度，在任何环境光下，仍提供清晰明亮的影像投影。



IP5X防尘认证设计



此系列投影机内部密闭式光学引擎设计通过IP5X高标准的国际防尘认证标准，可确保长期稳定的亮度，免除维护或更换维修的困扰。




支持HDR及HDMI 2.0接口

(DH2660Z/DW2350Z-ST/DH2360Z-ST)



此系列投影机支持HDR(高动态范围)内容，并且在远距离投影时可以提供细节和对比更为出色的视觉体验。其内置HDMI 2.0界面，可支持UHD-4K信号源。

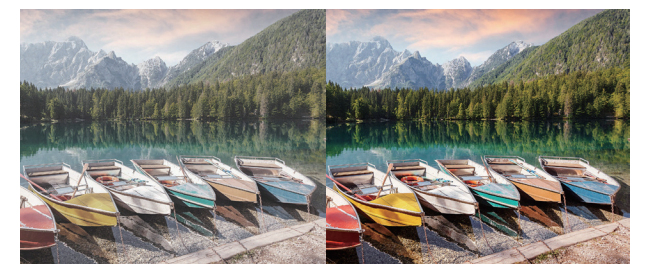


SDR

HDR

短焦镜头设计



DW2350Z-ST和DH2360Z-ST采用短焦镜头设计，可近距离投影最大至150吋影像画面，适合小空间使用。

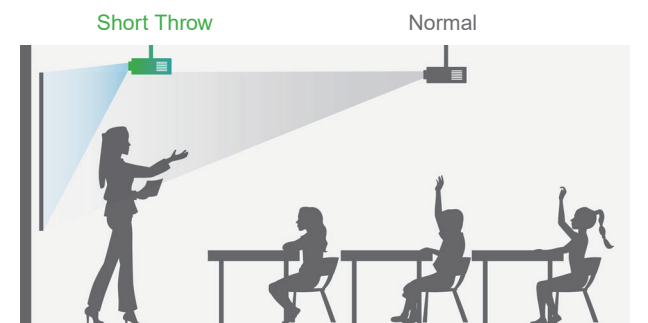

梯形&四角几何校正

(DH2660Z/DW2350Z-ST/DH2360Z-ST)



可支持垂直/水平梯形校正，四角几何调整与画面修正功能，免除安装时产生画面扭曲或失真的情形发生，真实呈现完美画面内容。

Eco节能环保设计



该系列投影机采用激光光源，光源寿命长达30,000小时，与普通光源机型相比更加节能环保，大幅降低能源损耗及维护成本，并确保投影机长时间使用不褪色，经过一段运行时间后仍保持稳定的亮度。