

型号	DX853		DW855		DH856		DU857	
显示类型	0.55" DLP		0.65" DLP		0.65" DLP		0.67" DLP	
亮度	5,000流明		5,500 流明		4,800 流明		5,000流明	
原始分辨率	XGA (1024×768)		WXGA (1280×800)		1080P (1920×1080p)		WUXGA (1920×1200)	
最大分辨率	WUXGA (1920×1200)@60Hz							
对比度	15,000:1							
光源寿命/功率	(3,000/4,000/5,000小时)/(310W/250W)							
投射比	1.6 - 1.92:1		1.28 - 1.54:1		1.39 - 2.09:1			
图像大小 (对角线)	25.3" - 317.99"		26.7" - 334"					
投影距离	1 - 10m (3.34ft - 2.8ft)		1.2 - 10m (3.94ft - 2.8ft)					
投影镜头	F=2.5 - 2.72 , f=20.70 - 31.05mm		F=2.42 - 2.97 , f=20.70 - 31.05mm					
缩放	1.2x		1.5x					
画面比例	4:3		16:10		16:9		16:10	
偏移 (垂直)	112%±5%		114.9% ±5%					
梯型校正	垂直 /水平 : ±30							
水平刷新	15, 31 – 91.4kHz							
垂直刷新	24 - 30Hz, 47 - 120Hz							
3D	Yes[DLP® Link™, HDMI 1.4b (Blu-Ray)]							
扬声器	10W (单声道)							
信号兼容	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA@60hz, Mac							
视频兼容	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)							
输入/输出接口	HDMI v1.4 (×2), VGA-In, Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out, USB Power Type A (5V/1.5A) (×2) (For Power Only), Audio-Out (Mini-Jack), RJ45, RS-232, Mini-USB (Service), 12V Trigger							
投影方式	桌面, 吊装 (前/后)							
安全方案	Kensington® 锁孔, 安全栓, 密码							
体积 (WxDxH)	314×213×126mm (12.4"×8.4"×5")							
重量	3.4kg (7.5lbs)							
噪音水平	38dB/34dB (标准/节能)							
电源	AC 110-240V, 50/60Hz							
功率	390W (标准), 310W (节能), <0.5W (待机), <2W (网络待机)							

投影距离

DX853(XGA画面比例4:3)									
图像对角	图像宽度		图像高度		投影距离 (从)		投影距离 (到)		偏移-A
英寸	厘米	英寸	厘米	英寸	厘米	英寸	厘米	英寸	毫米
40	81.3	32.0	61.0	24.0	130.0	51.2	156.1	61.4	85
60	121.9	48.0	91.4	36.0	195.1	76.8	234.1	92.2	128
100	203.2	80.0	152.4	60.0	325.1	128.0	390.1	153.6	213
150	304.8	120.0	228.6	90.0	487.7	192.0	585.2	230.4	320
200	406.4	160.0	304.8	120.0	650.2	256.0	780.3	307.2	427
250	508.0	200.0	381.0	150.0	812.8	320.0	975.4	384.0	533
300	609.6	240.0	457.2	180.0	975.4	384.0	1170.4	460.8	640

DH856(1080P画面比例16:9)									
图像对角	图像宽度		图像高度		投影距离 (从)		投影距离 (到)		偏移-A
英寸	厘米	英寸	厘米	英寸	厘米	英寸	厘米	英寸	毫米
40	88.6	34.9	49.8	19.6	123.1	48.5	185.1	72.9	74
60	132.8	52.3	74.7	29.4	184.6	72.7	277.6	109.3	111
100	221.4	87.2	124.5	49.0	307.7	121.1	462.7	182.2	186
150	332.1	130.7	186.8	73.5	461.6	181.7	694.0	273.2	278
200	442.8	174.3	249.1	98.1	615.4	242.3	925.4	364.3	371
250	553.5	217.9	311.3	122.6	769.3	302.9	1156.7	455.4	464
300	664.1	261.5	373.6	147.1	923.2	363.4	1388.1	546.5	557



Vivitek 丽讯官网



官方微信公众号

台达电子企业管理(上海)有限公司
上海市浦东新区华东路1675号1幢1层、7-8层 邮编:201209
电话: 86-21-58360088
服务热线: 400-888-3526
或请查询Vivitek丽讯中国网站 www.vivitek.com.cn

2024.12.18

A brand of

经销商盖章处:



高亮度大变焦商务投影机

DX853/DW855/DH856/DU857

- 提供XGA、WXGA、1080P、WUXGA分辨率机型，满足多种使用需求
- 5500流明 (DW855) 轻松实现大画面，是会议室、阶梯教室、中小型工程的不二之选
- 1.5倍大变焦和垂直镜头位移功能，满足各种大小会议室的安装需要
- 防尘滤网与密封光机双重防尘设计，减少灰尘、烟尘对光学器件的侵蚀，降低后期维护成本
- 提供完备的音视频输入/输出接口，与会议设备无缝连接
- 拥有4角校正、垂直梯形校正、水平梯形校正3重几何校正功能。画面调整轻松完成
- 全系机型支持DLP Link 3D、蓝光3D，轻松满足各种3D影音及娱乐的需求
- 拥有全面的网络连接能力，不仅可与网络中控连接，还可通过电脑浏览器直接对投影机实现控制

A brand of


高亮度实现清晰大画面

5000lm以上的高亮度15000:1的对比度,可以清晰投射150英寸以上的超大画面,在有光线的会议环境中仍然保持画面亮丽




全范围分辨率

全范围的分辨率尺寸,包括XGA、WXGA、1080P、WUXGA,并支持SVGA、XGA、WXGA、1080P、WUXGA信号输入,满足各种会议需求

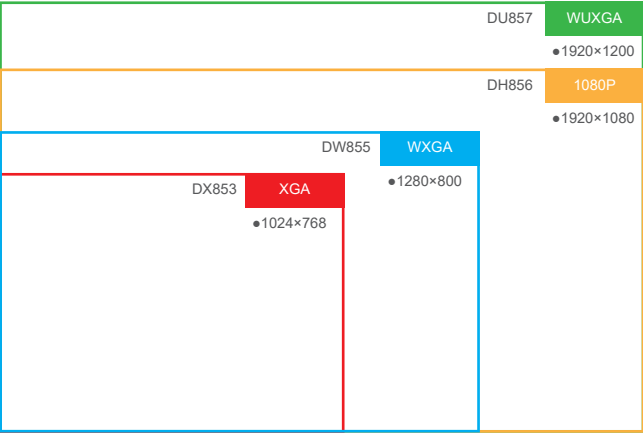


灵活安装

采用1.5倍的高清大变焦镜头,可灵活应对各种安装方案,满足各种会议室不同距离的安装要求

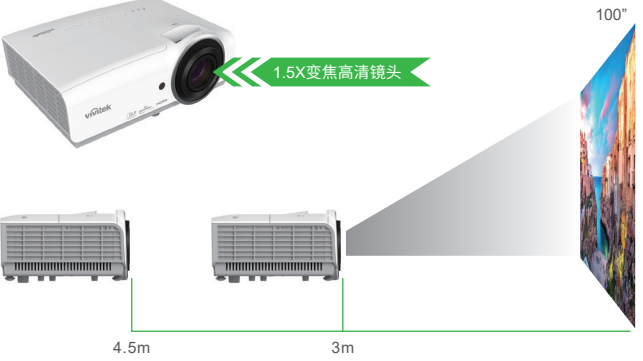


提供全面的音视频接口

提供全面的高清视频、音频网络控制等连接接口,与各种高清会议设备轻松连接

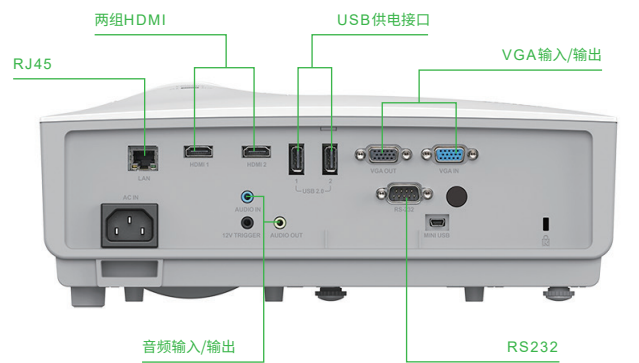

高效长寿命灯泡

采用最新的高效长寿灯泡,灯泡寿命可以达到5,000小时以上,新型长寿灯泡有效减小维护次数,降低后期使用成本

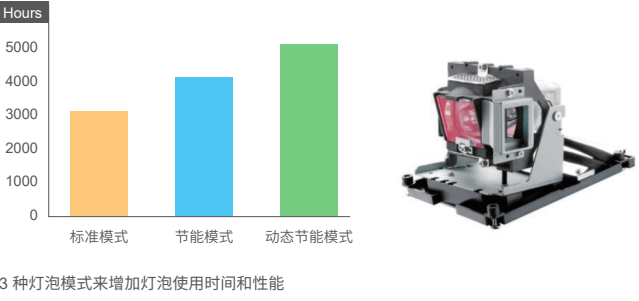

提供4角、水平、垂直三重几何校正功能

全系机型除拥有水平和垂直画面梯形校正外,还提供4角几何校正功能,无论正投还是侧投都可以轻松校正画面



全3D功能


完美支持蓝光3D,完全兼容多种主流3D高清影像格式,3D游戏/3D电影轻松搞定



*所需要器材 PC机, 3D媒体播放器一台, 主动快门式3D眼镜, 3D光盘

网络管理功能

不仅可通过RS232中控进行管理,还可通过网络直接投影仪远程访问,完成投影仪开机/关机,亮度/对比度,信号源等实时控制

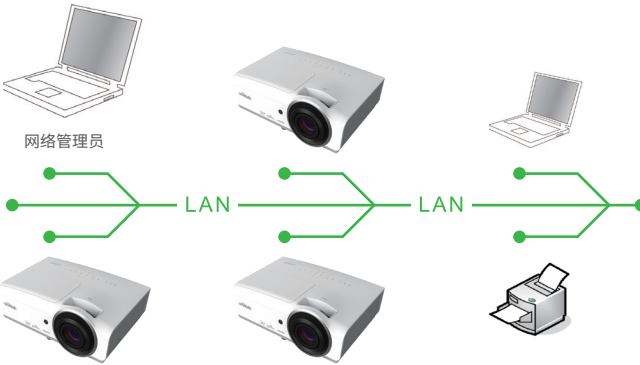


便捷的顶灯设计

采用了特殊的顶部灯泡仓设计,无论吊装还是桌面使用,用户无需移动投影机就可以轻松更换灯泡



7种可选显示模式

7种预置显示模式,快速切换得到最适合的画面效果,画面中的颜色、亮度等参数在几秒内轻松完成调整

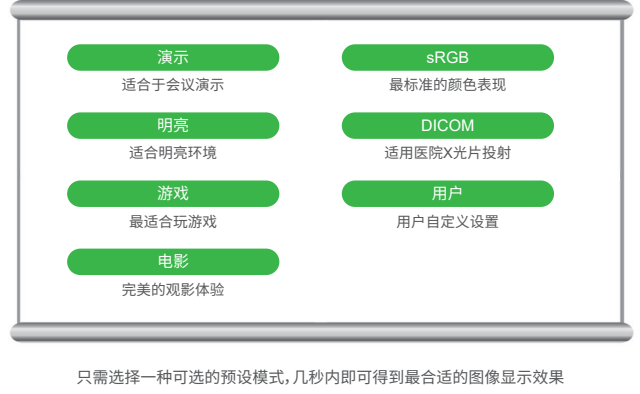

全面的安全解决方案

集成Kensington®锁孔、安全栓和密码锁定三重安全配置



完备的多语言

采用易用设计的OSD菜单,并提供26种菜单语言,不论是外国企业、还是在海外使用都可以轻松进行语言切换

